





## CARTA DE LA SERIE PESADA.

Encofrado metálico ligero de manejo con grúa, para realizar muros y grandes pilares.

Su uso permite de forma racional y sencilla resolver en obra los paramentos verticales, con un número de piezas y accesorios mínimo que facilita el montaje y control.

Características principales:

- compuesta de **bastidor metálico ranurado** y **chapa de acero soldada**,
- **unión** mediante **mordazas** (sencillo y rápido, que además alinea), o barra dywidag+tuerca,
- **reforzada en las esquinas** con piezas de fundición,
- **pantalla simétrica** (facilita montajes),
- se pueden colocar **vertical** y **horizontalmente**.

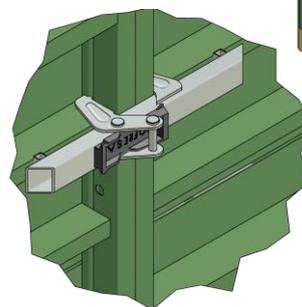
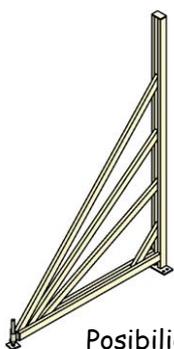


Posibilidad de realizar:

- **muro dos caras** (hasta 9 metros de altura): necesita **tirante de contención** (barra dywidag+ tuerca  $\varnothing$  95),
- **muro una cara** (de 3, 4 y 6 metros): necesita **velas soporte**,
- **muro en 'T'**,
- **muro inclinado**,
- **muro poligonal**,
- **muro retallado**,
- **muro escalonado**,
- **esquinas** (a 90°, o con ángulo variable),
- **huecos de ascensor**,
- **pilares dimensionados** (junto con pantallas muro-pilar) de secciones cuadrada, rectangular circular, oval o semioval.

Accesorios:

- compensadores de medida,
- elementos de elevación
- elementos de seguridad (trabajo en las alturas),
- elementos de trepa.

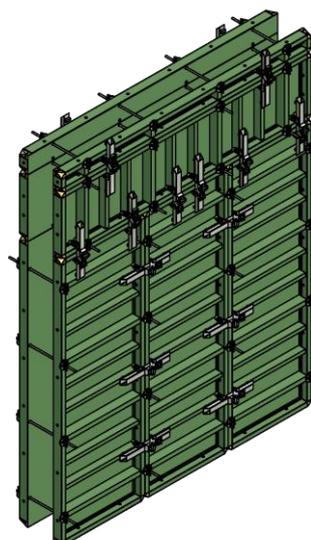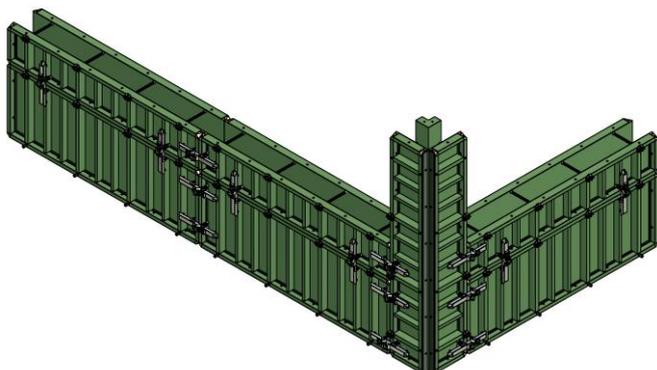



Oficina y fábrica:  
 Pol. El Plano C/D nave 113  
 50430 María de Huerva (Zaragoza) ESPAÑA  
 tlfno: +34976452010 (ext.1)-fax: +34976452011  
 e-mail: [comercial@cofresa.es](mailto:comercial@cofresa.es)  
 web: [www.cofresa.es](http://www.cofresa.es)

## FICHA TÉCNICA ENCOFRADO SERIE PESADA.

Pantallas metálicas para la realización de muros (una o dos caras) y pilares.

### MATERIALES

ESPESOR CHAPA: 3 mm.

PERFILES MARCO: 100X50X2 (ranurado), el perfil se encuentra encasquillado en dos sentidos, para evitar su deformación al unir varias pantallas o al pasar el tirante de contención.

PERFILES CRUCEROS: 100X50X2 Y 80X40X2.

### TIPO DE CIERRE

DYWIDAG + TUERCAS O MORDAZAS.

ALTURA ENCOFRADO	Nº MORDAZAS LARGUERO
hasta 3 metros	2 unidades
más de 3 metros	3 unidades

### TIRANTE DE CONTENCIÓN

BARRA DYWIDAG CON TUERCA n 95 mm

ALTURA ENCOFRADO	Nº DYWIDAG LARGUERO
hasta 3 metros	3 unidades
de 3 a 4 metros	4 unidades
más de 4 metros	todos

### RESISTENCIA

Se trata de encofrado pesado, que garantiza una resistencia de hasta 70 KN/m<sup>2</sup> con deformaciones inferiores a 3 mm.

### MEDIDAS ESTÁNDAR

DIMENSIONES	PESO (Kg)		DIMENSIONES	PESO (Kg)
1.000X3.000	145,00		500X3.000	85,00
1.000X1.500	80,00		500X1.500	45,00
1.000X1.000	55,00		500X1.000	35,00
800X3.000	132,00		400x3.000	66,00
800X1.500	72,00		400x1.500	48,00
800X1.000	45,00		400x1.000	30,00
700x3.000	116,00		300X3.000	50,00
700x1.500	68,00		300X1.500	29,00
700x1.000	41,00		300X1.000	21,00
600X3.000	99,00		200x3.000	46,00
600X1.500	47,00		200x1.500	24,00
600X1.000	40,00		200x1.000	17,00

